





FIAULT



Since 1954

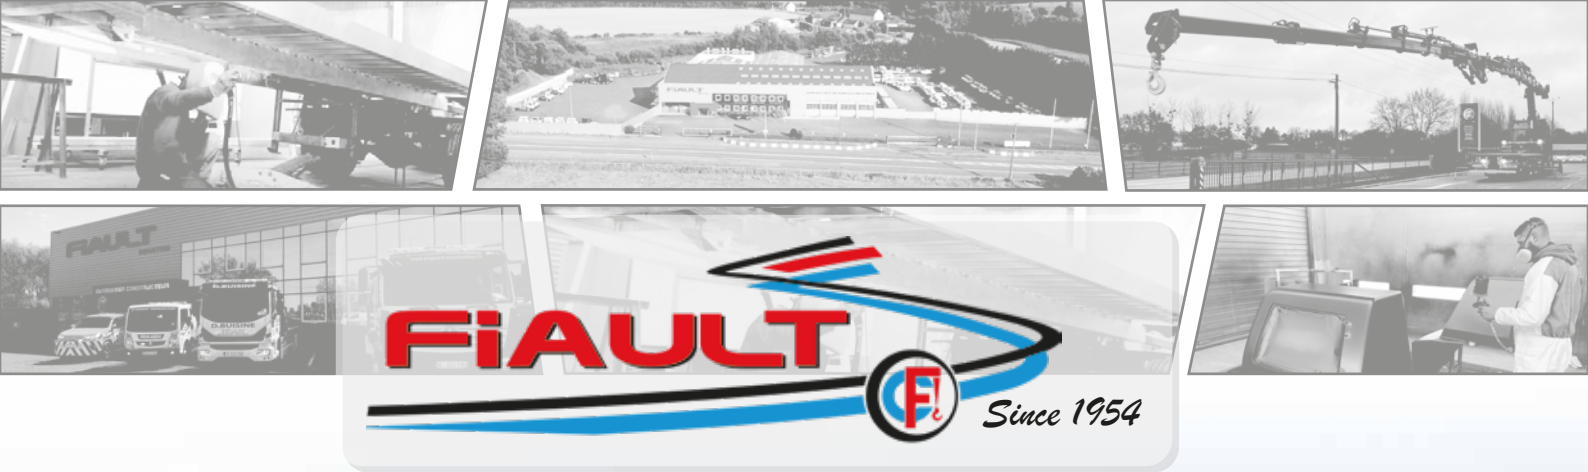

PLAT'TRANS PF30

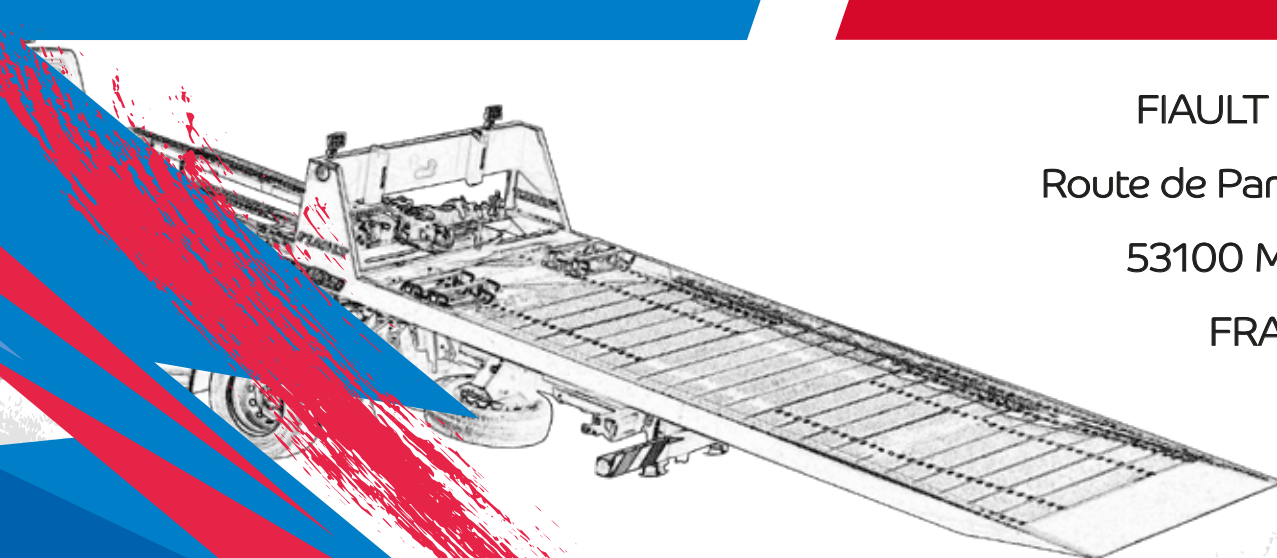

FIAULT Industrie
Route de Paris - BP 40083
53100 MAYENNE
FRANCE

contact@fiault.com
Tél. : +33 (0)2 43 04 72 63

www.fiault.com  Fiault Industrie

Adaptable sur tout les châssis de 5T à 10T de PTAC.



Capacité technique du plateau : 3000 Kg - Longueur : 5000 à 5500 mm - Largeur : 2200 mm.



Plateau basculant-coulissant en acier galvanisé anti-dérapant épaisseur 3 mm ou aluminium.



Coulissement du plateau sur patins de friction en nylon. Commande radio intégrale plateau - treuil.



* Roll-bar avant standard avec butoirs et supports pour chariots de remorquage.



* Roll-bar surélevé type FLY, coffre de rangement, rampe lumineuse avec rappel des feux et feux flash.



* Galvanisation intégrale de l'équipement (faux châssis, basculeur, plateau, accessoires).



- Plancher caillebotis en acier galvanisé, bords de rives minces 10mm avec largeur utile 2180mm.



* Plancher acier en tôles à larmes peint, bords de rives minces 10mm avec largeur utile 2180mm.



* Plancher AUTOPORTANT en aluminium, bords de rives tubulaires.



* Panier de remorquage galvanisé et réglable type AUTOLIFT 2T et treuil hydraulique 3T6.



* Treuillage sur le panier par le treuil du plateau.



* Coffre à outils anti-chocs en polyuréthane.



* Coffre à outils en inox avec porte articulée, 3 jerricans et éclairage périphérique.



* Coffres à outils en polyuréthane avec ouverture par le dessus derrière les carénages aluminium.



* Déplacement transversal hydraulique du treuil 3T6 ou 4T5, boule amovible et habillage alu du FLY.



- Commandes hydrauliques dans un coffre inox avec éclairage automatique.



* Porte moto compact en aluminium avec support sur l'équipement et sangles spéciales moto.



* Installation d'un compresseur d'air avec flexible et manomètre de pression.



* Un booster propulsion 12V avec station de recharge installée dans un coffre à outils.



* Carénage stylisé de l'empattement en profilés d'aluminium anodisés.



* Peinture du carénage et des portes de coffres à outils en un ton uni standard.



* Rampes manuelles en alu longueur 1200 mm adaptables par emboîtement dans les trous de cales.



* Rampes d'accès 700x250 mm pour le chargement des véhicules sur le plateau avec les chariots.



* Prises de démarrage 12V, chape d'attelage amovible et caméra de recul.



* Coffre fermé pour chariots GO-JACK ou CHARIOTTE sur l'équipement.



* Support ouvert pour chariots GO-JACK ou CHARIOTTE sur l'équipement.



* Deux chariots de remorquage à roues fixes gonflables type FOURRIERE avec support.



* Deux câbles de démarrage avec deux prises 12V et un bac à sable avec support coulissant.



* Deux rouleaux d'appui à l'arrière sous le plateau.



* Un miroir panoramique d'aide à l'approche du véhicule positionné sous le roll-bar avant.



* Phares de travail chromé d'éclairage périphérique installés en partie haute du FLY.



* Phares de travail d'éclairage périphérique installés en partie basse.



* Adaptation d'un bloc de lest anti-cabrage sous le pare chocs d'origine pour améliorer la tenue de route.



* Bâchage intégrale du plateau.




* Capteur électrique pour éviter le basculement du plateau lorsqu'il est dans le verrouillage avant.



* Caméra de recul en couleur installée à l'arrière avec écran plat positionné sur le rétroviseur central.



* Protections inox sur le dessus des rives du plateau avec plats 10mm.

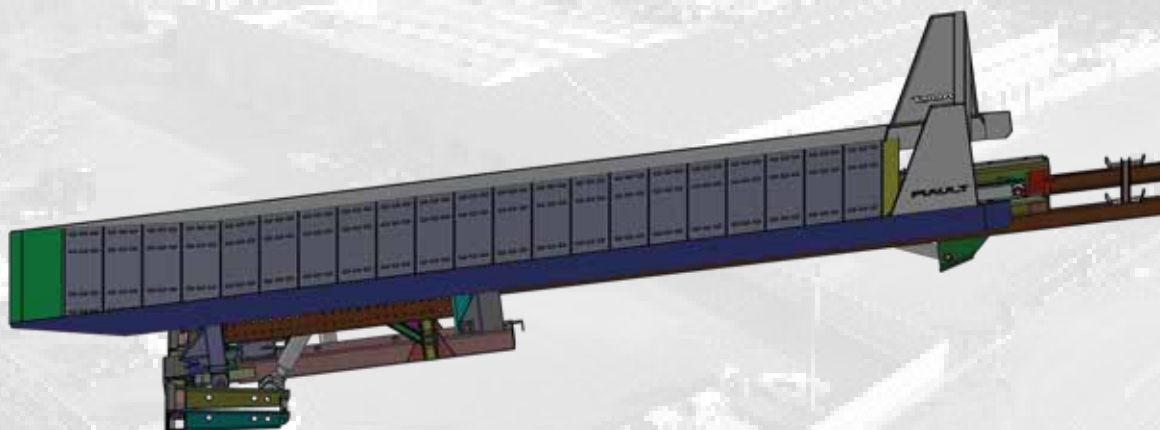

 **Configurateur**



**PLATTRANS PF30
ALUMINIUM**
00-PF30ALU



**Déplacement transversal
hydraulique du treuil avec radio
commande**
1110M020



**Quatre anneaux d'arrimage 3T
articulés et soudés sur le
plancher (2 par côté)**
0604M090

Générer la fiche récapitulative >

**Configurateur
+
vidéos sur
notre site**



www.fiault.com

FIAULT Industrie
Route de Paris - BP 40083
53100 MAYENNE
FRANCE

contact@fiault.com
Tél. : +33 (0)2 43 04 72 63